


Техническое описание каркасной системы MODUS

При сборке каркасной системы используется 2 вида профилей и соединительные углы, позволяющие применять наполнение из стекла и ДСП. В качестве полки может использоваться стекло толщиной 4-5 мм либо ДСП, МДФ, массив и т.п. толщиной 16-18 мм.

Конструкция уголков позволяет осуществлять монтаж электропроводки для подключения подсветки.

Система представлена в двух цветах: черный матовый А 26 и латунь А 21.

Комплектация:

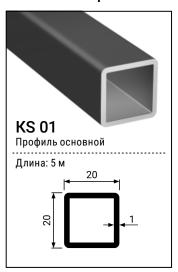





















































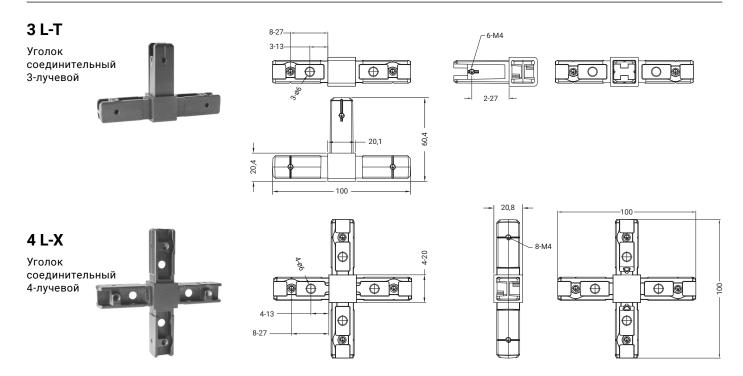

Схемы сборки и расчета каркасной системы


Габаритные размеры каркаса, рекомендованные производителем.

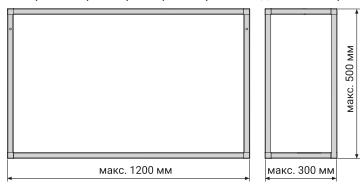

Максимальная нагрузка на 1 полку – 50 кг на 1 кв.м.

При условии, что соблюдены габаритные размеры каркаса, рекомендованные производителем, фиксация к стене произведена надлежащим образом, а также при условии, что нагрузка распределена равномерно.

Схема размещения наполнения в каркасной системе в зависимости от их материала

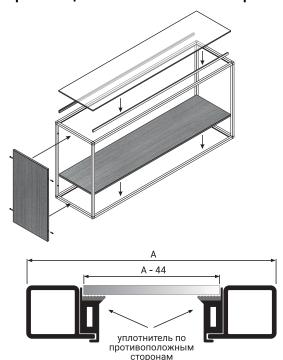


Расчет размеров наполнения исходя из габаритных размеров каркаса (A) *

При использовании уплотнителя	А минус 44 мм
Без использования уплотнителя	А минус 41 мм


где А – габаритный размер каркаса

* В качестве материала наполнения может использоваться стекло толщиной 4-5 мм либо ДСП, МДФ, массив и т.п. толщиной 16-18 мм.

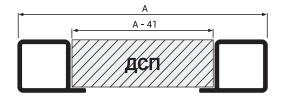




Варианты сборки каркасной системы

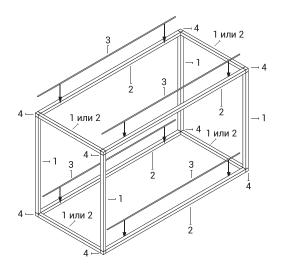


Вариант комплектации 1:

- 1 профиль основной KS 01
- 2 профиль под ДСП/стекло KS 02
- 3 уплотнитель под стекло для профиля KS 02
- 4 уголок соединительный 3L, 8 шт.

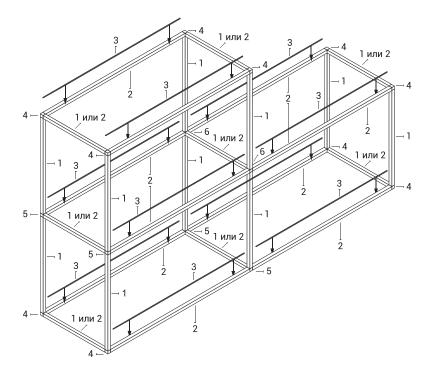

Вариант комплектации 2:

- 1 профиль основной KS 01
- 2 профиль под ДСП/стекло KS 02
- 3 уплотнитель под стекло для профиля KS 02
- 4 уголок соединительный 3L, 10 шт.
- 5 уголок соединительный 4L, 4 шт.
- 6 уголок соединительный 5L, 2 шт.

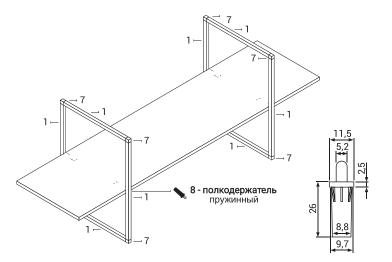


Вариант комплектации 3 (для настенного крепления):

- 1 профиль основной KS 01
- 7 уголок соединительный 2L, 8 шт.
- 8 полкодержатель пружинный, 4 шт.



Порядок сборки каркаса на примере варианта комплектации 1

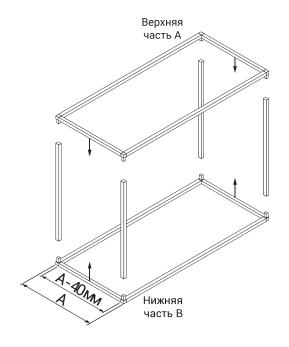

- 1. Нарежьте соответствующий профиль в размер.
- 2. Присадите профиль под соединительный уголок в соответствии с чертежами углов на стр. 93.
- 3. Соберите верхнюю часть A и нижнюю часть B в соответствии со схемой.
- Соедините верхнюю часть А и нижнюю часть В при помощи профиля KS 01 в соответствии со схемой.
- 5. Зафиксируйте составляющие каркаса с помощью винтов M4x12.

Расчет размеров профиля исходя из габаритных размеров каркаса

А минус 40 мм

где А – габаритный размер каркаса

Схема крепления каркаса к стене

