
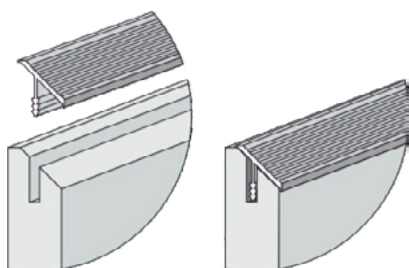


Техническое описание фасадного профиля T18-05

Профиль T18-05 используется для изготовления фасадов из ДСП, МДФ, массива и т.п. толщиной 16-18 мм. При изготовлении фасада с использованием профиля T18-05 в плите должен быть подготовлен соответствующий паз. При сборке фасада рекомендуется использовать монтажный клей.



Схема установки профиля



Цветовая гамма



T18-05

- Латунь
- A 21
- Черный браш
- A 25

